


Schleifringläufermotoren

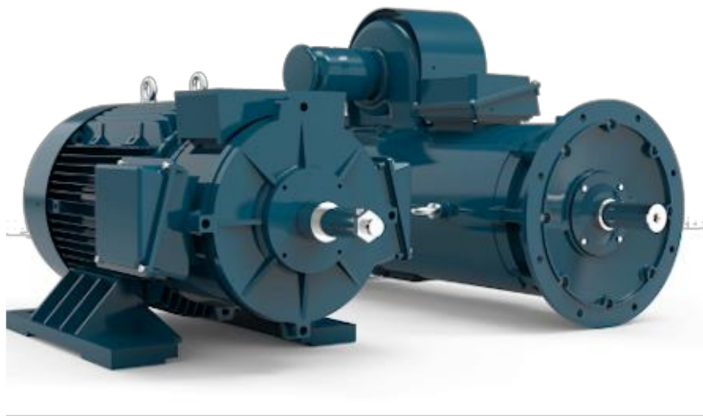

Technische Daten

- Baugröße: 100 bis 400
- Leistungsbereich: bis 430 kW
- Spannung: 400V
- Frequenz: 50 Hz
- Schutzart: IP23 bis IP56
- Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C
- Aufstellhöhe: < 1.000 m

Optionen

- Fremdlüfter
- Nachschmereinheit automatisch oder manuell
- Anbau Betriebs- und Haltebremse möglich
- Kompakte Bauweise mit Wirbelstrombremse

